

Anar a la pàgina del node a Guifinet

veure tots els projectes oberts

dades trastos distàncies despeses gràfiques enllaços de xarxa mapa de perfils serveis usuaris

la xarxa en xifres

Nodes 42.567

Operatiu	27.049
Projectat	11.979
Inactiu	2.411
En proves	548
En construcció	387
Reservat	170
Esborrat	23

l·listat i mapes...

Enllaços Sensefils

#	qms.
ap/client	28.616 39.057
Enllaç P2P	2.633 11.029
desconegut	1 70
Total	31.250 50.156

Nodes operatiu

creat: Dij, 08/05/2014 - 10:59 — jtom - actualitzat: 05/01/2015 - 12:38pm

node	68725	BCNmaredeudeport403
zona	Barcelona	Estrelles Altes, Zona Franca
posició (lat/lon)	Lat:41.364690 Lon:2.138792	20 metres des del terra
disponible per fer xarxa i monitoritzar	Yes	Projectat
gràfics proveïts des de	Agafar dels pares	

Informació de contacte

adreça de correu electrònic (disponible si estàs identificat a la web) - creat per: jtom el 08/05/2014 - 10:58am - actualitzat per: jtom el 05/01/2015 - 12:38

Aquest node encara no te cap trasto

Afegeix un nou trasto:

Trasto sense fils, com un router, bridge, punt d'accés... afegeix

tipus de trasto a crear

Clicar **Afegeix un nou trasto** i de la llista desplegable escollir **Trasto sense fils, com un router, punt d'accés...** i clicar **afegeix**

Node: 68725-BCN, BCNmaredeudeport403

Select the node where the device is.
You can find the node by introducing part of the node id number, zone name or node name. A list with all matching values with a maximum of 50 values will be created.
You can refine the text to find your choice.

nom curt: * maredeudeport403-S)
 El nom del trasto.
 S'utilitza per al hostname, SSID, etc...

Estat: * Projectat
 Estat actual del trasto

contacte: * jtom@dltec.net
 Adreça de correu a les que es notificaran els canvis. Si més d'una, separeu amb ';' utilitzat per la administració de la xarxa

Servidor de logs:
 Si tens un servidor de logs per mikrotik (dude), afegeix la teva ip.

Servidor que recull les dades de trànsit i disponibilitat:
 Per defecte
 Si es deixa en blanc, hereta les propietats de la zona.

Mantenidor(s)

Padri(ns)

Model del trasto, firmware i adreça MAC ()

Marca i model: * Mikrotik, Routerboard SXT Lite5
 Selecciona el model de radio que tens

Firmware: * RouterOS 6.x or newer from Mikrotik
 Utilitzat per la configuració automàtica

Adreça MAC del trasto: * 00:0C:42:E8:D9:24
 Adreça MAC Base/Principa.
 Aquestes configuracions no funcionen si es deixa en blanc.

- Nom del trasto, estat i ajustament principals

Nom curt : indicar el nom curt del trasto, recomanable (el nom del trasto-marca/model del trasto) en aquest cas Maredeudelport403-SXT

- Model del trasto, firmware i adreça MAC

Marca i model : escollir la marca i el model a la llista desplegable


Firmware : escollir la versió més nova a la llista desplegable.

Adreça MAC del trasto : posar l'adreça MAC del trasto, normalment la trobareu en el mateix trasto i a la caixa del trasto.

Anar al final de la pàgina i clicar **Guardar i continuar editant**


Switch to plain text editor Re-inicialitza Validar canvis **Guardar i continuar editant** Guardar i Sortir

Anar a Wireless networking section

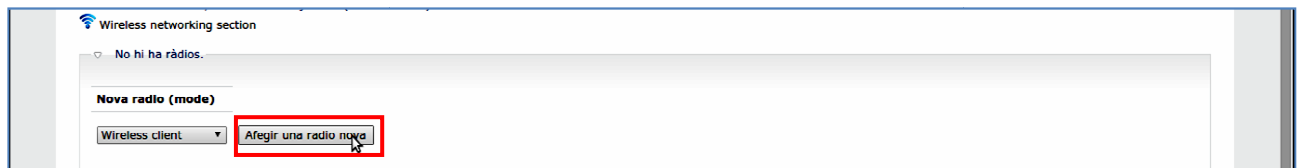

i clicar **Afegir una radio nova**

i complimentar els camp de la radio

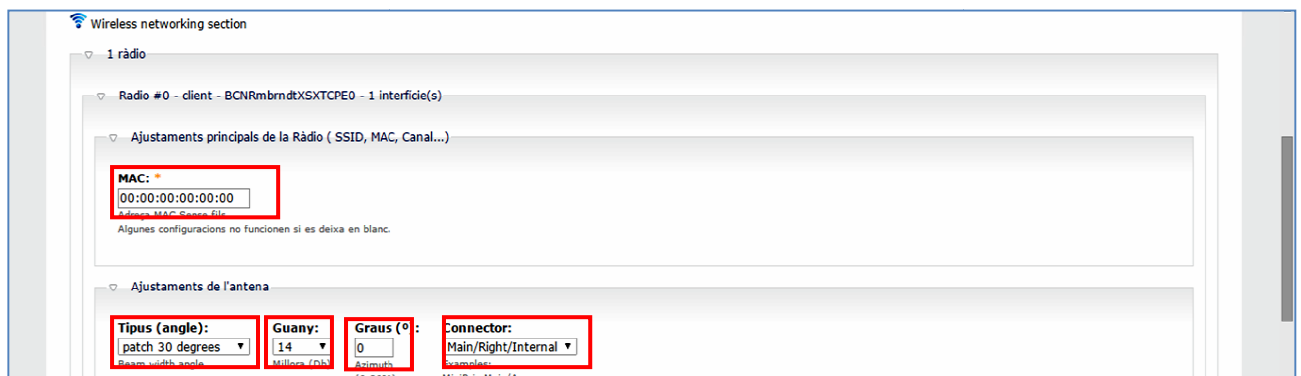

MAC : posar l'adreça MAC de l'antena (la trobareu en el trasto o a la caixa del trasto)


Tipus (angle) : indicar el nivell d'angle de l'antena (escollir de la llista desplegable)

Guany : indicar el guany (escollir de la llista desplegable)


Graus : segons el model d'antena

Connector : indicar el connector (escollir de la llista desplegable) en aquest cas **Yagi/directive**

Anar al final de la pàgina i clicar **Guardar i continuar editant**



Anar a **Connexió a l'AP - 0 adreça(es)** i clicar sobre l' icona

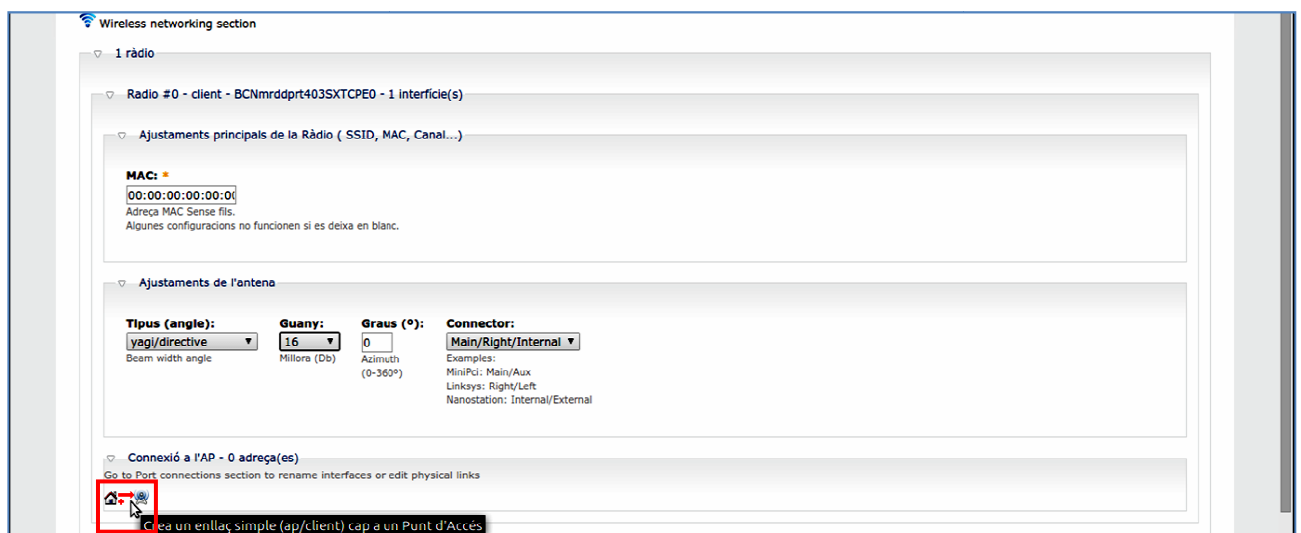

Tria un Punt d'Accés de la llista per enllaçar amb *maredeudeport403-SXT*

tot comentari dades gràfiques interfície enllaços de xarxa serveis traceroute unsolclic **editar trasto** esborrar trasto

▼ Filtres

Distància des de: La llista comença a aquesta distància

fnis al: ...i acaba a aquesta distància

Cerca cadena: Zona, node o trasto que conté aquesta cadena

Orientació: Llista els nodes a l'orientació seleccionada.

select the device which do you like to link with:

- Barcelona, BCNPsZFrc204-AP (0.336 Qms)
- Hospitalet de Llobregat, L', LHw-ALhmbr8-jis**troncal** (0.849 Qms)
- Hospitalet de Llobregat, L', LHw-ALhmbr8-acer**troncal** (0.849 Qms)
- Sants-LesCorts, guifi.net-sgnt66-mV5**troncal** (0.856 Qms)
- Barcelona, ch130.mesh.guifi.net (0.874 Qms)
- Barcelona, Sants1-HWjis**troncal** (0.916 Qms)
- Barcelona, BCNsantsMVictoriaAP2 (0.916 Qms)

Escollir el punt d'accés al que voleu accedir, marcant-lo i clicar **Selecciona el trasto i torna al formulari principal** que trobareu al final de la pàgina

▼ Hospitalet de Llobregat, L', HWFiNeFCPD4Rd1AP0 (9.906 Qms)

Re-inicialitza Ignora i torna al formulari principal **Selecciona el trasto i torna al formulari principal**

I ja tindrem l'enllaç creat

Wireless networking section

▼ 1 ràdio

▼ Radio #0 - client - BCNmrdprt403SXTCPe0 - 1 interfície(s)

► Ajustaments principals de la Ràdio (SSID, MAC, Canal...)

► Ajustaments de l'antena

▼ Connexió a l'AP - 1 adreça(es)

Go to Port connections section to rename interfaces or edit physical links

▼ 10.90.224.98 / 255.255.255.240 - 1 enllaç(es)

IPv4 Local: **Màscara de xarxa:** ✕

▼ BCNPsZFranca204/PsoZFranca204OMNI

IPv4 remota: **Enrutament:** **Estat:** ✕

Anar al final de la pàgina i clicar **Guardar i Sortir**

Switch to plain text editor Re-inicialitza Validar canvis Guardar i continuar editant **Guardar i Sortir**

Nodes operatius

comunsfils sensefils

Agenda

« Gener 2015 »

Dl	Dm	Dc	Dj	Dv	Ds	Dg
			1	2	3	4

trastos

trasto	tipus	ip	estat	última disponibilitat	unsolclic
maredeudeport403-SXT	radio	10.90.224.98/28	Projectat	Dom, 07/01/15	RouterOSv6.x

Afegir un nou trasto:

Trasto sense fils, com un router, bridge, punt d'accés...

tipus de trasto a crear


enllaços de xarxa (ap/client)

nodes enllaçats (trastos)	ip	estat	qms.	az.
maredeudeport403-SXT - BCNmrdprt403SXTCPe0				
121607-BCNPsZFranca204 (PsoZFranca204-OMNI)	10.90.224.98/10.90.224.97	Projectat	Dom, 07/01/15	0.336 185-S

Totals: 0.336 qms

Ara sols resta anar a l'antena i configurar aquestes informacions

Mitjançant un navegador accedir a l'adreça de l'antena

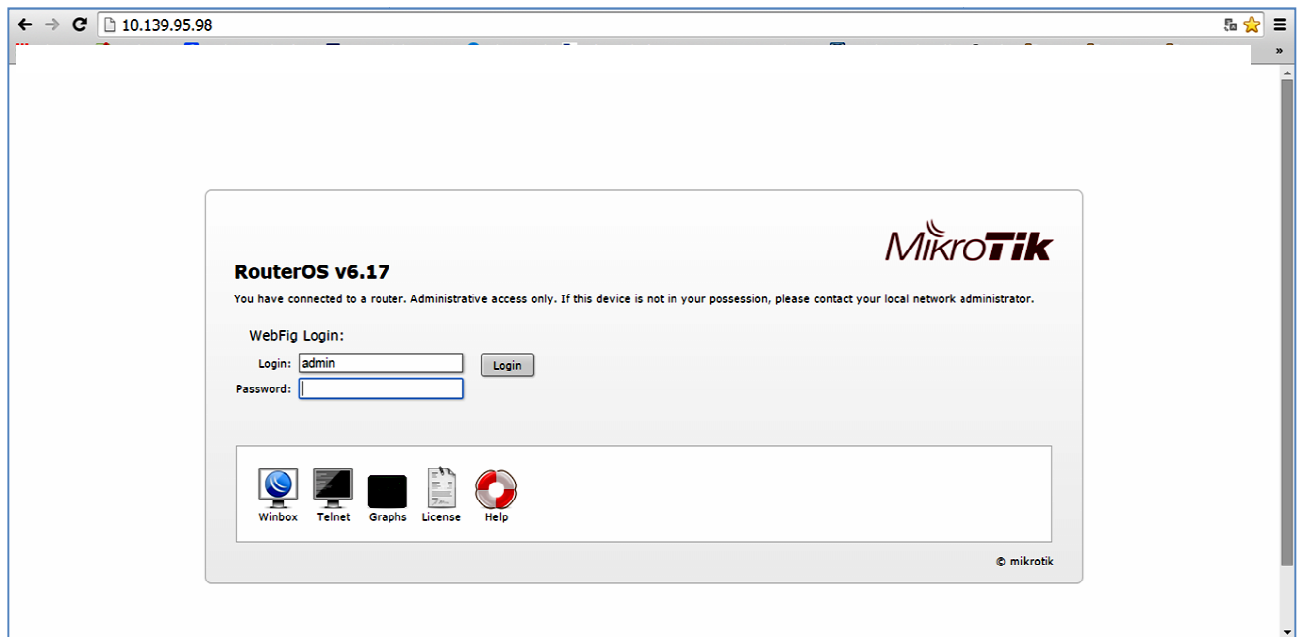

Accedir amb l'usuari administrador